



DF - 2427 | VOLCADORA 6x4 | 15M³

 DONGFENG



DF - 2427 | VOLCADORA 6X4 | 15M³

2023.V2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

Modelo	CUMMINS ISDe 270-30 Electrónico Turbo Intercooler (Holset), Inyección directa electrónica.
Nº de Cilindro	6 en línea.
Cilindrada	6,700 cc
Combustible	Diesel (Petróleo).
Potencia	198 Kw (270 HP) @ 2,500 rpm
Torque	970 Nm @ 1,200 - 1,700 rpm
Emisiones	EURO III
Sistema de Inyección	Common Rail BOSCH

Pesos

Peso Neto (Chasis)	9,200 kgs.
Peso Bruto	26,100 kgs.
Capacidad Max. Tracción	45,000 kgs.

Transmisión

Marca	DONGFENG
Modelo	10JS120TB SINCRONIZADA
Tipo	Mecánica con palanca al suelo.
Nº Velocidad	10 velocidad hacia adelante + 2 reversa
Tracción	6x4

Embrague

Marca	SACHS
Tipo	Servo asistido monodisco a seco, material orgánico.
Accionamiento	Hidráulico - Neumático
Diámetro del Disco	430 mm.

Eje Delantero

Marca	DF - DANA
Tipo	Viga en "I" en Acero forjado.
Capacidad	6,100 kgs.

Eje Trasero

Marca	DONGFENG
Tipo	Doble Eje Traccionado
Relación de Reducción	5.26
Capacidad	20,000 kgs.

Chasis

Tipo	Escalera de perfil constante reforzado, remachado y atornillado. Largueros reforzados y dobles. Alta resistencia a la torsión y flexión.
------	--

Dirección

Marca	DONGFENG
Modelo	FN - 3
Tipo	Hidráulico integral con esferas recirculantes.

Suspensión Delantera

Marca	DONGFENG
Tipo Amortiguadores	Muelles semi-elípticos de 9 hojas Amortiguadores hidráulicos de doble acción. Barra Estabilizadora

Suspensión Posterior

Marca	DONGFENG
Tipo	Muelles principales semi-elípticos de 13 hojas Muelles auxiliares semi-elípticos de 08 hojas. Amortiguadores Hidráulicos de doble acción. Barra Estabilizadora

Frenos de Servicio

Marca	DONGFENG
Tipo	Neumáticos (Aire) de tambor, doble circuito independiente, Scame. Reservorio triple de aire con filtro secador de aire. Sistema ABS Wabco.

Frenos de Motor

Tipo	Al tubo de escape, válvula tipo mariposa.
------	---

Frenos de Estacionamiento

Marca	DONGFENG
Tipo	Cámara acumuladora de fuerza elástica, con accionamiento mediante válvula neumática.

Llantas

Neumáticos	295/80R22.5
------------	-------------

Cabina

Tipo	Cabina avanzada de acero, abatible y amortiguada c/ doble basculamiento (Mecánico y Electrico)
Conductor	Un asiento tipo butaca con suspensión neumática.
Pasajero	Asiento rebatible tipo butaca
Equipamiento	Litera, aire acondicionado, calefacción, lunas y pestillos eléctricos. Equipo de sonido.

Instrumentos y Accesorios


Elementos	Aro y neumático de repuesto. Gata hidráulica con palanca. Manómetros de presión de aceite, presión de aire, Temperatura de agua, nivel de combustible. Velocímetro, tacómetro y odómetro. 02 claxon (eléctrico y de aire).
-----------	--

Volumen de Abastecimiento

Tanque de Combustible	300 Lts. (Metálico)
-----------------------	---------------------

Dimensiones

DEE	3650 + 1350 mm
Largo	8,300 mm
Ancho	2,500 mm
Alto	3,300 mm
Voladizo Delantero	1,500 mm
Voladizo Posterior	1,300 mm
Capacidad de Tolva	15 m ³

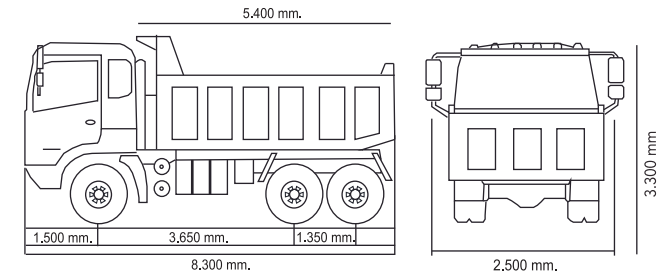

GRUPO BARRIOLA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, accesorios, colores del producto sin previo aviso. La información vertida en esta ficha es referencia solamente. El producto final es aquel exhibido en los puntos de venta autorizados.

📞 2 3696000 ✉️ ventas@grupobarriola.com 📍 Ruta 5 km 22.500 Las Piedras, Canelones 🌐 grupobarriola.com

