



# DONGFENG DF-340 MIXER 8/12 M<sup>3</sup>



MOTOR CUMMINS



CABINA AMPLIA Y MODERNA



CHASIS LARGO Y RESISTENTE





# DONGFENG DF-340 MIXER 8/12 M<sup>3</sup>



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Motor

Modelo	Cummins
Emission level	ISLe340 30
Nivel de emisión	Euro III
Potencia máxima	340 hp (250 KW) @ 2.100 r.p.m
Max. torque:	1425 Nm/ 1.100 - 1.400 .p.m
Numero de cilindros	6
Desplazamiento (encendido)	3.9 litros
Orificios de cilindro (mm)	114 mm
Válvula	144.5 mm
Sistema de Inyección	Agua Refrigerada , turbocargada, post refrigeración, inyección directa, freno de escape , arranque en frío

### Peso

Peso del Borde (chassis)	8.500
G.V.W	25.000

### Dimensiones del Chassis (MM)

Longitud general del Chassis	8.530
Ancho de Cabina	2.500
Altura de Cabina (vacía)	3.100
Base de ruedas	4.000 + 1.350
Sobresalida delantera	1.480
Sobresalida trasera	1.700
Velocidad Máxima (Km/h)	80

### Dimensiones del Perfil del Marco

Ancho del Marco (delantero)	860
Ancho del Marco (Trasero)	860
Altura de la sección	300
Ancho de la sección	90
Grosor de la sección	8 + 8

### Embrague

Tipo	Mordisco con mando y accionamiento Hidroneumático. Servo embrague
Diametro del plato	430 mm
Sistema Operativo	Control hidráulico con presión del aire en frío.

### Transmisión

Tipo	9JS150Y-B DD SHAANXI FAST
Nº de marchas	9 cambios marcha adelante y 1 en reversa
Ratios	Delantera 12.65; 8.38; 6.22; 4.57; 3.40; 2.46; 1.83; 1.34; 1.00 Reversa: 13.23

### Cubiertas

Cubiertas	12.00R20, 12.00-20, 11.00R20, 11.00-20
-----------	--

### Frenos

Sistema completo de frenos de aire, circuito de neumáticos separados; freno de estacionamiento de resortes que actúa sobre los ejes traseros, freno de escape y sistema de frenos ABS.

### Cabina

Cabina	Con litera una litera
Tipo	Cabina de acero soldada
Tipo de control	Delantero
Inclinación de cabina	Mecánica
Ventanas traseras	
Suspensión mecánica trasera de cabina	
Asiento del conductor mecánico	
Vidrios Mecánicos	
Tranca mecánica	
Sistema de aire acondicionado	

### Eje

Delantero	Tipo Elliot   sección de la viga Capacidad de carga 7 (ton)
Trasero	Reducción singular, eje tándem, con tranca de eje, ratio 5.5771 Capacidad e carga 13x2 (ton)

### Suspensión

Delantera	9 - Laminas de resorte con absorción de impacto
Trasera	13 - Laminas de resorte

### Batería

Batería	24 V
Capacidad de batería	165 x 2 (A.h)

### Volúmenes


Tanque de combustible	Acero , trapa con tranca
Capacidad	350 lts.

### Cuerpo de carga

Capacidad	8/12 m <sup>3</sup>
-----------	---------------------

### Garantía

1 año o 100.000 Km, lo primero que ocurra

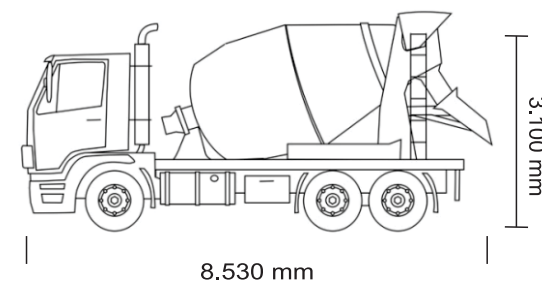

Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas.